


Vous trouverez ci-dessous un aperçu de la gamme exclusive de poignées. En fonction du type, celles-ci sont proposées en aluminium anodisé, en acier inoxydable ou dans un bois dur exotique. Pour certains modèles, il est possible de combiner ces matériaux. Ces poignées de porte sont fixées sur le panneau de porte à l'aide de deux tiges filetées étant donné que pour les portes ANYWAY, aucun mécanisme de serrure ou de pêne de jour n'est présent. Pousser ou tirer suffit. La tige inférieure est montée dans la version standard à une hauteur de centrage de 1.000mm, tandis que la tige supérieure est montée à 1.125mm et à 65mm du bord du panneau de porte. Outre les poignées de porte sur des écarteurs en acier inoxydable, il existe également plusieurs modèles qui sont collés structurellement sur le panneau de porte et résistent aux UV et à l'humidité. Également à une hauteur de centrage de 1.000mm et à 65mm du bord du panneau de porte.



ANYDG. 1  
(H+R / H+A)



ANYDG. 2  
(H / A / R)

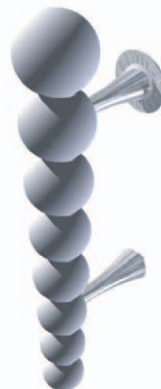

ANYDG. 3  
(H / A / R)



ANYDG. 4  
(H / A / R)




ANYDG. 5  
(H / A / R)



ANYDG. 6  
(R)



ANYDG. 7  
(R)



ANYDG. 8  
(SB)



ANYDG. 9  
(SB)

## LEGENDE

Synoptique à titre d'illustration

Exécution : H + R = bois + inox, H + A = bois + aluminium

A = aluminium anodisé, R = inox

H = bois, SB = inox sablé

**ANYWAY**  
DOORS

ANYWAYDOORS.com

Moderne binnendeuren - Portes intérieures modernes - Moderne Innentüren - Modern interior doors

B : Massenhoven

T : +32[0]3.475.15.15

F : +32[0]3.475.14.75

E : info@anyway.be

NL : Heerlen

T : +31[0]45.563.52.22

F : +31[0]45.521.78.85

E : info@anywayheerlen.nl