


Description : L'encadrement de porte BKO est constitué d'un profil en aluminium anodisé, posé "entre" les côtés jour entièrement achevés. Ce jour en alu reste donc visible, après le montage de la porte, comme bord de 25mm autour du panneau de porte. Le montage s'effectue sur un jour ou une paroi achevée lisse et plate à l'aide de tapis en caoutchouc anti-vibrations, le joint de mastic peignable entre le profil en alu et la finition du mur étant achevé de manière perpendiculaire et serrée. Le panneau de porte et le mécanisme de la charnière à pivot sont ancrés totalement et exclusivement dans le jour en alu. L'encadrement BKO peut parfaitement être utilisé pour un ensemble de porte retardateur d'infractions, mais non pas pour une utilisation retardatrice d'incendie.

((!)) BKO est réalisable dans toutes les situations architecturales

Voir aussi TFWAS BKO, TFDDBL ..., TFKIW, IFOPM alg.

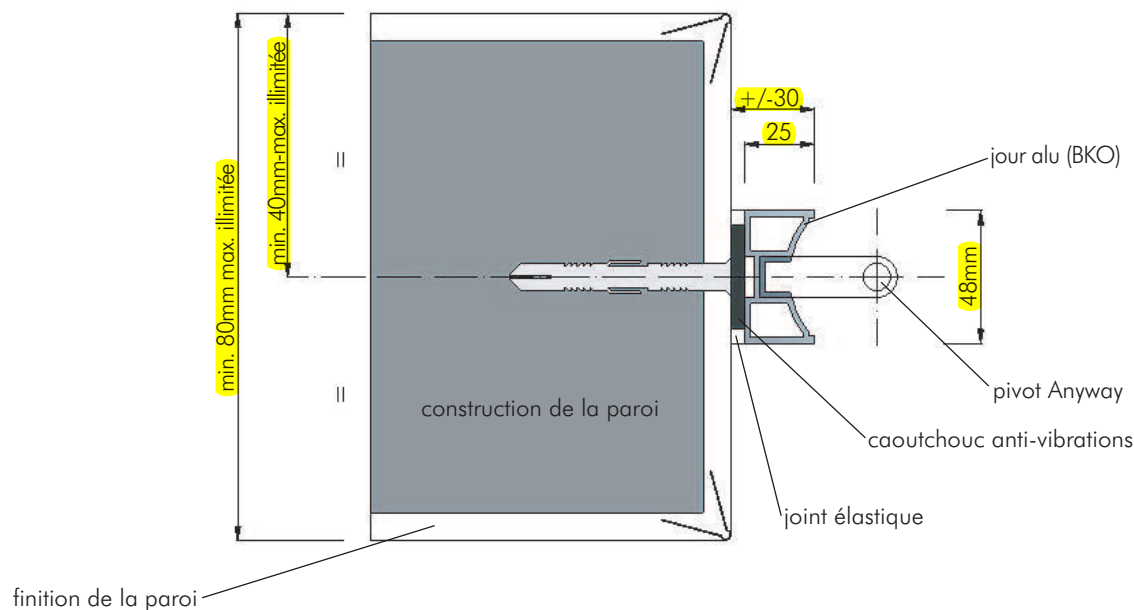

Pratique :

- jours: - construction de la paroi solide ou parois préfabriquées ou à goujons métalliques renforcée avec du bois, avec jours parfaitement plats et d'aplomb, plâtrés ou finis
- dimensions intérieures: - les dimensions minimum, maximum ou idéales dépendent du type de porte (voir TFDDBL ...), l'épaisseur de la paroi minimum est de 80mm
- parois: - complètement finies, y compris les jours
- sols: - continus, séparation centrale ou seuil intermédiaire, le tout à la même hauteur et de niveau
- plinthes: - plinthes apparentes jusque contre le jour après montage, épaisseur max. 25mm. Des plinthes intégrées sont toujours possibles, y compris au préalable

Mesurage : (en 1 fois)

- murs et jours parfaitement plâtrés ou finis, sols placés
- carreaux muraux, etc. placés ou épaisseurs de finition connues
- les dimensions indiquées et/ou non mesurables doivent être confirmées par écrit. Anyway n'assume aucune responsabilité concernant les dimensions "non" mesurées par ses soins pour sa production sur mesure !

Conseils d'utilisation :

- le sens de rotation et le côté charnière restent adaptables, sauf pour les portes blindées et anti-effraction
- les portes Anyway demandent une utilisation responsable, en raison des efforts de levier potentiels énormes, transmis par les portes qui s'ouvrent ou se ferment sur les charnières pivotantes, l'ancrage du panneau de porte et du mur, etc.
- entretien et service après-vente (voir IFOND)



ANYWAYDOORS.com

Moderne binnendeuren-Portes intérieures modernes-Moderne Innentüren-Modern interior doors

B : Massenhoven
T : +32[0]3.475.15.15
F : +32[0]3.475.14.75
E : info@anyway.be

NL: Heerlen
T : +31[0]45.563.52.22
F : +31[0]45.521.78.85
E : info@anywayheerlen.nl